




FABRICANT FRANÇAIS

PLOT DE DEPART Embase inox

Réf.7321-FPLOTINOX

- Embase : Inox 316L/1.4404
- Plateforme : 505x510mm
- Hauteur par rapport à la surface de l'eau 400mm (±50mm selon la norme)
- Revêtement antidérapant
- Inclinaison vers l'avant 10°
- Numérotation visible sur 4 faces
- Fixation au sol par platines inox à cheviller ou scellement chimique
- Charge maxi : 150Kg
- Poids 18Kg

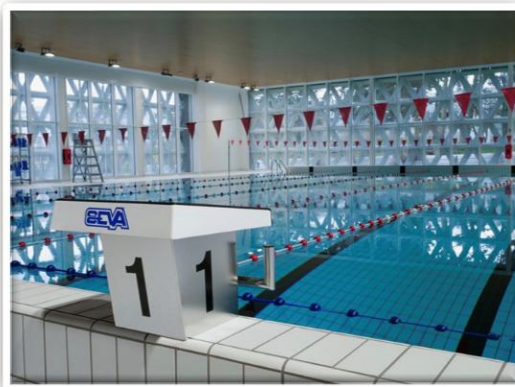

Spécialement conçu pour les piscines collectives, **le plot de départ en inox** est un équipement indispensable pour les entraînements de natation ou les compétitions. Il permet aux nageurs de plonger efficacement.

Il offre un appui stable, sécurisé et ergonomique lors des départs en plongeant ; Il contribue à **optimiser** les performances de départ tout en assurant la sécurité de l'utilisateur.

Fabriqué en acier inoxydable AISI **316L**, ce plot offre une excellente résistance à la corrosion, notamment dans les milieux chlorés. Ce matériau est particulièrement recommandé pour les installations publiques en raison de sa longévité et sa **robustesse**.

Chaque plot est équipé d'un panneau frontal avec numérotation claire et visible. Le plot est conçu pour une fixation solide sur dalle béton, soit par platine vissée, soit par scellement chimique avec tiges filetées.

Il supporte une charge dynamique de 150Kg et offre des rebords arrondis pour éviter les blessures.

Un entretien régulier est recommandé : rinçage à l'eau claire après un usage intensif, vérification des ancrages et de l'état du revêtement antidérapant.

L'inox subit un **traitement électrolytique** pour une plus longue résistance dans le temps.